


AU

Fix Speed

ACOND®


AU - Fix Speed Podstropně parapetní jednotka

- Auto Restart
- Režim Sleep
- Automatické Odmrazování
- Flexibilní instalace
- Široké nastavení úhlu žaluzií
- Velký dosah ventilátoru
- Možno doplnit nízkoteplotní sadu
- Možnost kabelového ovladače

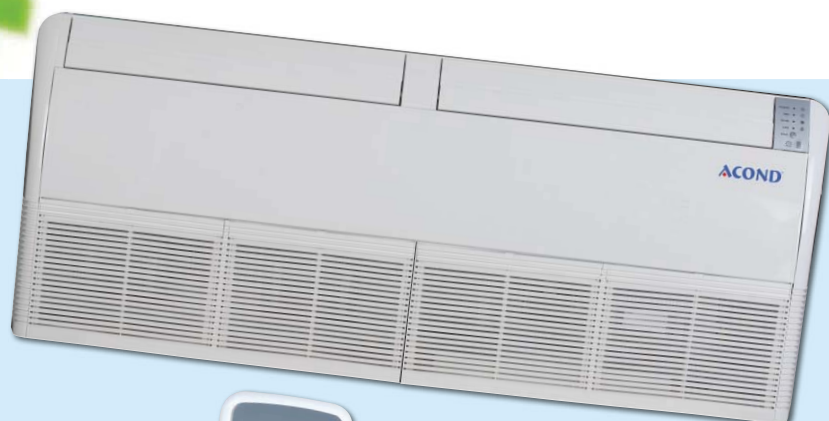

R410A

VOLITELNĚ

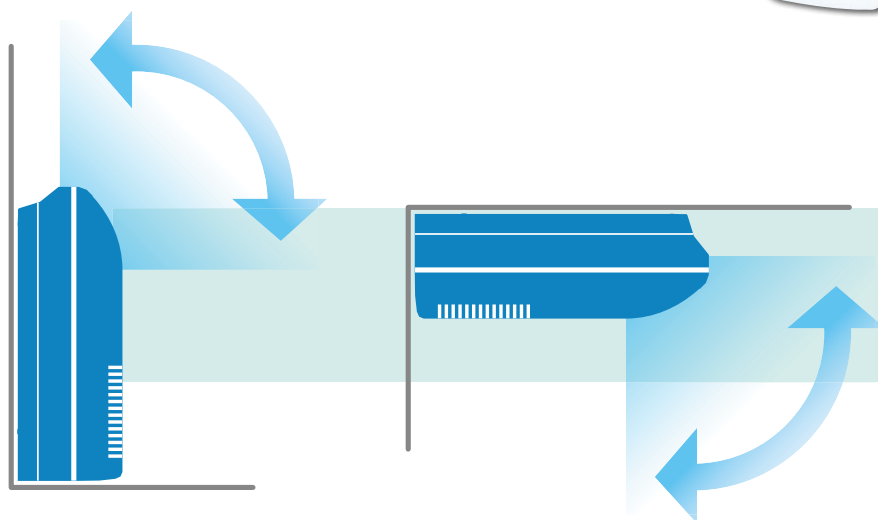

- **Flexibilní instalace**

Jednotka může být instalována horizontálně na strop, nebo vertikálně na zeď.

- **Nastavení úhlu žaluzií:**

jednotka je vybavena funkcí horizontálního i vertikálního nastavení polohy žaluzií, které umožňují rovnoměrnou a komfortní distribuci upraveného vzduchu.



AU

Fix Speed

ACOND®**Vnitřní jednotky****Venkovní jednotky**

			AU-36 HR AO-36 HN	AU-48 HR AO-48 HN	AU-60 HR AO-60 HN
Výkon	Chlazení	kW	10,5	14,0	16,0
	Topení	kW	12,0	15,0	19,0

Parametry

Chlazení	Příkon	W/A	3750/4,0	5000/4,8	6560/7,7
	SEER	-	2,8	2,8	2,7
Topení	Příkon	W/A	3700/4,0	4750/5,0	6250/6,5
	SCOP	-	3,2	3,2	3,1
Hlučnost - akustický tlak	Vnitřní (L/H)	dB(A)	50/47/46	50/47/45	50/47/45
	Venkovní	dB(A)	62,0	63,0	63,0
Průtok vzduchu	Venkovní j.	m ³ /h	8000,0	6800,0	6800,0

Rozměry

Vnitřní jednotka	Rozměr (Š*H*V)	mm	1280*660*203	1670*680*240	1670*680*240
	Balení (Š*H*V)	mm	1380*745*297	1765*761*325	1765*761*325
	hmot. čistá/bal.	kg	6,5 / 8,5	8 / 10	9 / 11,5
Venkovní jednotka	Rozměr (Š*H*V)	mm	990*354*966	900*340*1167	900*340*1167
	Balení (Š*H*V)	mm	1120*435*1100	1032*443*1307	1032*443*1307
	hmot. čistá/bal.	kg	85/93	94/106	99/109
Chladivové potrubí	Kapalina	mm (")	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
	Plyn	mm (")	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
	Max. délka	m	30	50	50
	Max. převýšení	m	20	25	25
Chladivo	Typ			R410A	
	Předplněno	kg/m	2,4 / 5	3,0 / 5	3,0 / 5
	doplnění	g/m	30	30	30

Elektrické parametry

Přívod		V~,Hz,Ph		400V~, 50Hz, 3Ph	
Doporučený jistič	char. C	A	10	16	16

