

AT

Fix Speed

ACOND®


AT - Kanálová jednotka - Fix Speed

- Auto Restart
- Režim Sleep
- Automatické Odmrazování
- Flexibilní napojení
- Velký dosah ventilátoru
- Kabelový ovladač
- Možno doplnit nízkoteplotní sadu
- Možnost přívodu čerstvého vzduchu



KJR-12B


- Instalace 8 kanálových jednotek s napojením na textilní výústky

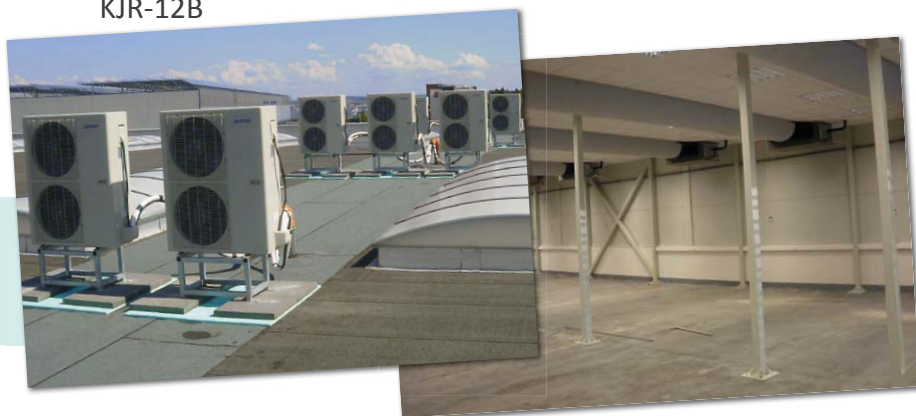

- Snadná instalace: Dvě možnosti pro vstup vzduchu (spodní strana nebo zadní strana)

- přívod vzduchu zezadu je standard, přívod vzduchu do spodní části je volitelný
- velikost vstupní příruby spodní a zadní je stejná, snadno zaměnitelná

- A - Vstup vzduchu ze spodní strany
- B - Vstup vzduchu ze zadní strany

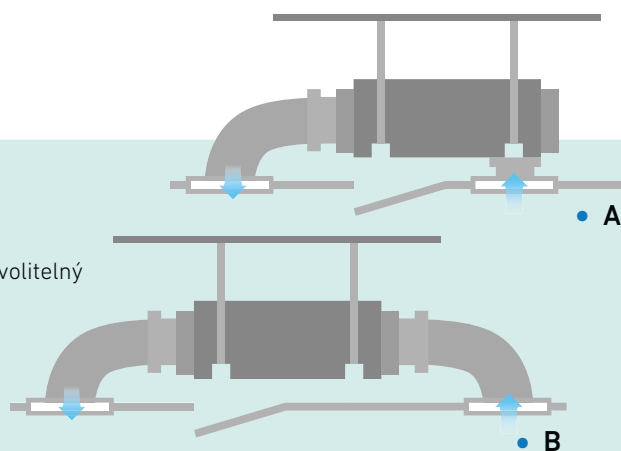

AT**Fix Speed****ACOND®****Vnitřní jednotky****Venkovní jednotky****AT-60 HW****AO-60 HN**

Výkon	Chlazení	kW	16,0
	Topení	kW	19,0

Parametry

Chlazení	Příkon	W/A	6090/8,80
	SEER	-	2,46
Topení	Příkon	W/A	5460/7,90
	SCOP	-	3,22
Hlučnost - akustický tlak	Vnitřní j. (H/M/L)	dB(A)	47/40/38
	Venkovní j.	dB(A)	63,0
Průtok vzduchu	Vnitřní j. (H/M/L)	m ³ /h	3150/2510/1990
Externí statický tlak	Vnitřní j. (Hi)	Pa	100
Průtok vzduchu	Venkovní j.	m ³ /h	6800,0

Rozměry

Vnitřní jednotka	Rozměr (Š*H*V)	mm	1200*865*300
	Balení (Š*H*V)	mm	1385*920*373
	hmot. čistá/bal.	kg	47 / 55
Venkovní jednotka	Rozměr (Š*H*V)	mm	900*340*1167
	Balení (Š*H*V)	mm	1032*443*1307
	hmot. čistá/bal.	kg	99/109
Chladivové potrubí	Kapalina	mm (")	9,5 (3/8)
	Plyn	mm (")	15,9 (5/8)
	Max. délka	m	50
	Max. převýšení	m	25
Chladivo	Typ		R410A
	Předplněno	kg/m	3,0/5
	doplnění	g/m	30

Elektrické parametry

Přívod		V~,Hz,Ph	400V~, 50Hz, 3Ph
Doporučený jistič	char. C	A	16



Venkovní jednotka AO-60 HN



Kabelový ovladač KJR-10B

